Okuma LB3000 EX II MYW 800

Artikel Nr.	**92-000425**
Hersteller	**Okuma**
Modell	**LB3000 EX II MYW 800**
Typ	**CNC Drehmaschine**
Zustand	**Lagermaschine**
Steuerung	**OKUMA OSP-P300LA**
Baujahr	

Hauptspindel

Typ	Motorspindel (Hohlwellenmotor)
Drehzahl (max.)	5.000 U/min
Leistung (max.)	22 kW
Drehmoment (max.)	427 Nm
Futterdurchmesser	254 mm
Spindelbohrung	80 mm
Spindelnase	ASA-A2/DIN 55026-6 /zyl. 140

Revolver

Technologie	Scheibenrevolver mit 12 Stationen
Werkzeugantrieb	Alle Stationen angetrieben
Verfahrweg X	260 mm
Verfahrweg Z	1.010 mm
Schwing-Ø über Querschlitten / Bett	470 / 580 mm

Ausstattung / Zubehör
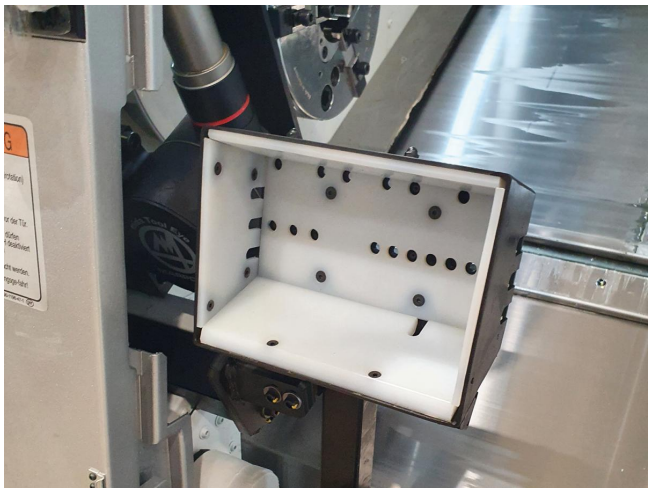
Reitstock	Programmierbar, gesteuert
Späneförderer	Scharnierband
Führungssystem	Flachführungen (Geschabt)
Werkzeugvermessung	Messarm inkl. Werkzeugüberwachung
Stangenlader	Vorbereitet
Teileauffangschale	Werkstückauffangvorrichtung Ø 80 x 150 mm, max. 5,8 kg
Programmierung	Dialog-Programmierung